

GPI and Tally Interface



US\$495

GPI and Tally Interface компании Blackmagic Design позволяет использовать функцию индикации состояния при работе с видеомикшером ATEM. При помощи восьми выходов tally можно направлять сигнал на камеры, оборудование воспроизведения и мониторы, чтобы вся съемочная группа знала, какое изображение передается в эфир. GPI and Tally Interface подключается к эфирному видеомикшеру ATEM через порт Ethernet и допускает создание конфигурации из нескольких устройств.

Разъемы

Замыкание контакта

25-контактный разъем типа D с 8 оптоизолированными входами и 8 релейными выходами

Выходы

Механические реле с замыканием на землю. Максимум 30 В при 1 мА

Ethernet


По стандарту 10/100/1000 BaseT со сквозным выходом для подключения дополнительных панелей управления или компьютера

Подключение к компьютеру

Через порт USB

Входы

Оптопары, срабатывающие при замыкании на землю. Максимум 5 В при 14 мА

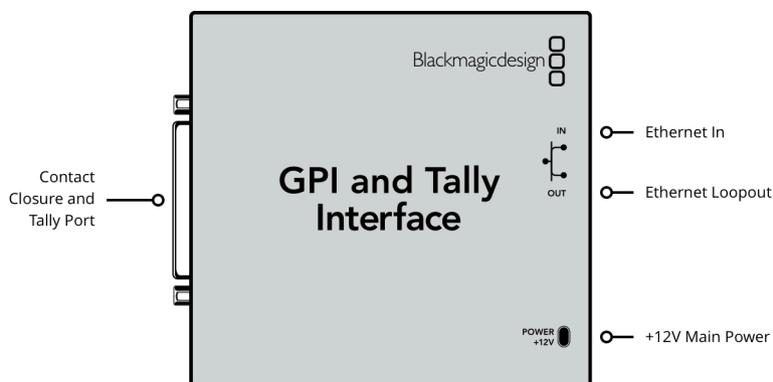

Программное обеспечение

Программное обеспечение в комплекте

Настройка с помощью ATEM Switcher Utility


Обновление программного обеспечения

Через программный драйвер, запускаемый в начале работы или через функцию обновления

Операционные системы



Mac 10.10 Yosemite,
Mac 10.11 El Capitan или более поздняя версия




Windows 8.1 или Windows 10

Питание

Блок питания

Блок 12 В с международными адаптерами для использования в любых странах

Физические размеры

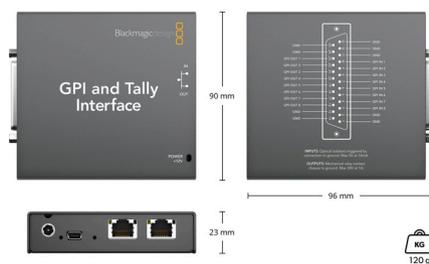

Условия эксплуатации

Рабочая температура

От 0° до 40° C

Температура хранения

От -20° до 60° C

Относительная влажность

До 95%

Комплект поставки

GPI and Tally Interface

CD-диск с программным обеспечением

Блок питания

Гарантия

Ограниченная гарантия производителя сроком 12 месяцев

Все содержимое веб-сайта охраняется авторским правом Blackmagic Design Pty. Ltd. 2019.

Все права защищены. Все товарные знаки являются собственностью соответствующих правообладателей.

Рекомендованная производителем розничная цена указана без налога с продаж и стоимости доставки.

Этот веб-сайт использует файлы cookie, которые служат для показа персонализированной рекламы третьими сторонами. Чтобы отказаться от получения такой информации, необходимо изменить соответствующие настройки. [Правила соблюдения конфиденциальности](#)

Уполномоченный дилер Blackmagic Design