

ATEM Camera Converter



Универсальный конвертер для работы в прямом эфире, позволяющий преобразовывать выходной SDI- или HDMI-сигнал камер в оптический, а также принимать программное изображение, передаваемое по оптоволокну с видеомикшера на камеру. ATEM Camera Converter оснащен встроенной батареей, имеет микрофонные входы, поддерживает двустороннюю связь и индикацию состояния.

US\$595

Разъемы

Видеовход SDI

Один 10-битный, с возможностью переключения между SD и HD

Видеовыход SDI

Один 10-битный, с возможностью переключения между SD и HD

Видеовход HDMI

Один, HDMI типа A

Видеовыход HDMI

Один, HDMI типа A

Двусторонняя связь

Один стереоразъем 3,5 мм для микрофона. Один стереоразъем 3,5 мм для гарнитуры, допускает подключение наушников iPhone.

Аналоговый звук

Два симметричных разъема TRS 1/4 дюйма (стерео) для микрофонного сигнала.

При подключении микрофона его сигнал заменяет звук со входа SDI In или HDMI In.

Оптический видеовход

Один (разъем LC для одномодового кабеля), с возможностью переключения между SD и HD

Оптический видеовыход

Один (разъем LC для одномодового кабеля), с возможностью переключения между SD и HD

Оптический аудиовход


Один вход с разъемом LC для одномодового кабеля. Каналы 1 и 2 для звуковой дорожки. Каналы 15 и 16 для двусторонней связи.

Оптический аудиовыход

Один выход с разъемом LC для одномодового кабеля. Каналы 1 и 2 для звуковой дорожки. Каналы 15 и 16 для двусторонней связи.

Подключение к компьютеру

Порт USB 2.0 (Mini-B) для первоначальной настройки, обновления прошивки и управления с помощью Converter Utility

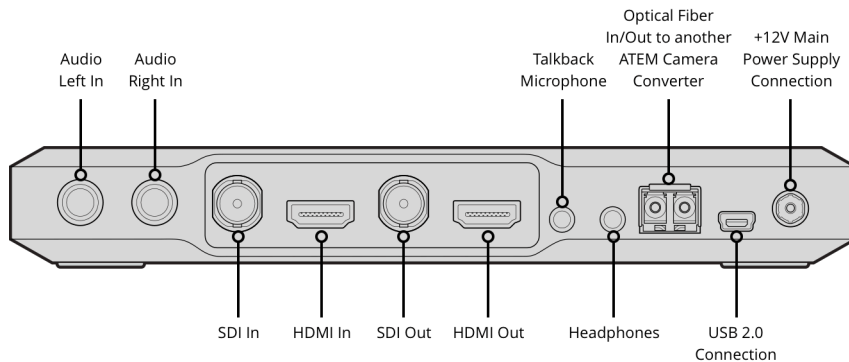

Стандарты и форматы

Форматы SDI

525i/59,94 NTSC; 625i/50 PAL
720p/50/59,94/60
1080p/23,98/24/25/29,97/30/50/
59,94/60

Форматы HDMI

720p/50/59,94/60
1080p/23,98/24/25/29,97/30/50/
59,94/60
1080i/50/59,94/60

Форматы 2K

2K DCI 23,98p/24p/25p

Интерфейс SDI

В соответствии со стандартами SMPTE 259M, SMPTE 292M, 296M, 372M, 424M Level B, 425M

Дискретизация звука

Телевизионный стандарт (частота дискретизации 48 кГц, разрядность 24 бит, аналогово-цифровое преобразование)

Цветовая субдискретизация

4:2:2

Цветовое разрешение

10 бит

Цветовое пространство

REC 601, REC 709

Скорость передачи данных

Интерфейсы SDI и HDMI позволяют переключаться между стандартным и высоким разрешениями

Программное обеспечение

Программное обеспечение

в комплекте

Converter Utility

Операционные системы



Mac 10.11 El Capitan,
Mac 10.12 Sierra или более
поздняя версия



Windows 8.1 или Windows 10

Питание

Источник питания

Блок питания 12 В с международными адаптерами для работы в любой стране мира

Физические размеры



Условия эксплуатации

Рабочая температура

От 0° до 40° C

Температура хранения

От -20° до 45° C

Относительная влажность

От 0% до 90% (без конденсации)

Комплект поставки

ATEM Camera Converter

SD-карта с ПО и руководством пользователя

Гарантия

Ограниченная гарантия производителя сроком 3 года.

На разъемы, кабели, вентиляторы охлаждения, оптические модули, предохранители, пульты и батареи гарантия отсутствия дефектов материала и производственного брака составляет 12 месяцев с даты продажи.

Все содержимое веб-сайта охраняется авторским правом Blackmagic Design Pty. Ltd. 2019.

Все права защищены. Все товарные знаки являются собственностью соответствующих правообладателей.

Рекомендованная производителем розничная цена указана без налога с продаж и стоимости доставки.

Этот веб-сайт использует файлы cookie, которые служат для показа персонализированной рекламы третьими сторонами. Чтобы отказаться от получения такой информации, необходимо изменить соответствующие настройки. [Правила соблюдения конфиденциальности](#)

Уполномоченный дилер Blackmagic Design