

## ATEM Camera Control Panel



Независимое управление четырьмя камерами URSA Mini, URSA Broadcast, Blackmagic Studio и Micro Studio с единой панели. Возможность изменения параметров диафрагмы, выдержки затвора, баланса белого, чувствительности и уровня черного, а также настройка красного, зеленого и синего каналов.

**US\$3,819**


### Разъемы

#### Ethernet

Два, по стандарту 10/100/1000 BaseT со сквозным выходом для подключения дополнительных панелей управления или компьютера

#### Обновление

**программного обеспечения**  
Через порт USB-C

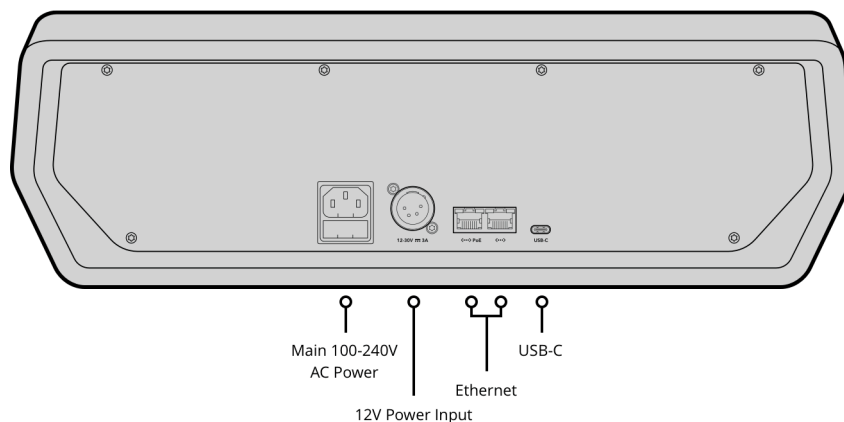

### Прочие характеристики

#### ЖК-дисплеи для работы с меню

4

#### Отображение номера камеры

Зеленый цвет — вне эфира,  
красный — в эфире

#### Настройка

Баланс черного и белого

**Джойстик с управлением по**

трех осям

4

Кнопка предварительного просмотра (PREVIEW)

4

Управление диафрагмой (IRIS)

AUTO IRIS и COARSE

PANEL ACTIVE


Блокировка настроек

Программное обеспечение

**Программные приложения**

ATEM Software Control Panel

Операционные системы



Mac 10.14 Mojave,  
Mac 10.15 Catalina или более  
поздняя версия



Windows 8.1 и 10

Питание

**Напряжение**

Один встроенный блок питания  
переменного тока 100-240 В

**Питание постоянного тока**

12-30 В, 3 А

**Потребляемая мощность**

30 Вт

**Резервное питание**

Да

Физические размеры



---

## Условия эксплуатации

### **Рабочая температура**

от 0° до 40° С

### **Температура хранения**

от -20° до 60° С

### **Относительная влажность**

до 95%

---

## Комплект поставки

ATEM Camera Control Panel

---

## Гарантия

Ограниченная гарантия производителя сроком 12 месяцев

Все содержимое веб-сайта охраняется авторским правом Blackmagic Design Pty. Ltd. 2021. Все права защищены. Все товарные знаки являются собственностью соответствующих правообладателей. Рекомендованная производителем розничная цена включает российский НДС и местные импортные пошлины, но указана без стоимости доставки. Этот веб-сайт использует файлы cookie, которые служат для показа персонализированной рекламы третьими сторонами. Чтобы отказаться от получения такой информации, необходимо изменить соответствующие настройки. [Правила соблюдения конфиденциальности](#)

Уполномоченный дилер Blackmagic Design