

## OpenGear Converter HDMI to SDI



Обеспечивает передачу незащищенного от копирования HDMI-материала на SDI-интерфейс с возможностью встраивания HDMI-звука в SDI-поток. Позволяет выводить видео из HDMI-источника на SDI-оборудование.

**US\$495**

### Разъемы

#### Видеовыход SDI

Автоматический подбор SD и HD

#### HDMI

Вход HDMI типа A

#### Скорость передачи данных

Автоматическое определение SD и HD

#### Настройка и обновление

Через высокоскоростной интерфейс USB 2.0 (480 Мбит/с)

#### Регенерация сигнала

Да



### Стандарты и форматы

#### Форматы SD

525i/59,94 NTSC; 625i/50 PAL

#### Форматы HD

720p/50/59,94/60  
1080p/24/25/29,97/30  
1080i/50/59,94/60

#### Форматы 2K

2K DCI/23,98p/24p/25p

#### Интерфейс SDI

В соответствии со стандартами SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE 296M, ITU-R BT.656 и ITU-R BT.601

#### Скорость SDI-видеопотока

Видеоинтерфейс SDI позволяет переключаться между стандартным и высоким разрешениями

#### Частота выборки SDI-изображения

4:2:2

#### Дискретизация SDI-звука

Телевизионный стандарт (частота дискретизации 48 кГц, разрядность 24 бит)

#### Цветовое разрешение SDI

4:2:2

#### Цветовое пространство SDI

YUV

#### Автоматическое переключение SDI

Автоматический выбор между стандартами SD и HD

---

**Форматы HDMI**

525i/59,94 NTSC; 625i/50 PAL  
720p/50/59,94/60  
1080p/23,98/24  
1080i/50/59,94/60

**Цветовое пространство HDMI**

YUV и RGB

**Цветовое разрешение HDMI**

4:2:2

**Защита авторского права**

Вход HDMI не позволяет вести запись с защищенных источников. Перед записью и распространением материалов необходимо во всех случаях обращаться к правообладателю.

---

**Программное обеспечение****Программное управление**

Обновление ПО для Mac™ и Windows™ через порт USB

**Обновление внутреннего ПО**

Через приложение для обновления ПО

---

**Операционные системы**

Mac 10.12 Sierra,  
Mac 10.13 High Sierra или более поздняя версия



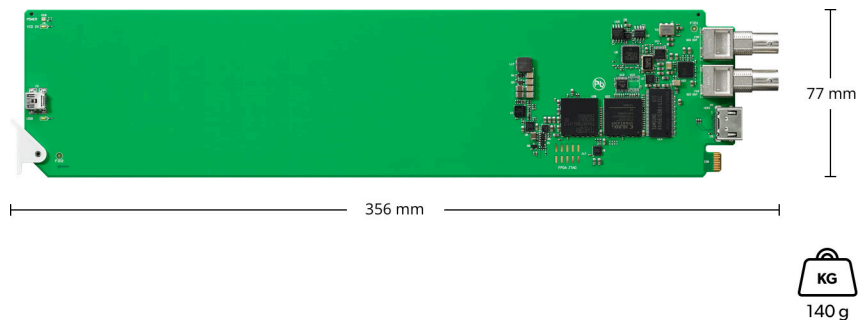
Windows 8.1 или Windows 10

---

**Управление настройками**

Через приложение OpenGear DashBoard для сетевого управления или с помощью порта USB

---

**Физические размеры**

---

## Условия эксплуатации

### Рабочая температура

от 0° до 40° С

### Температура хранения

от -20° до 45° С

### Относительная влажность

от 0% до 90% (без конденсации)

---

## Комплект поставки

OpenGear Converter HDMI to SDI

SD-карта с ПО и руководством пользователя

---

## Гарантия

Ограниченная гарантия производителя сроком 3 года

Все содержимое веб-сайта охраняется авторским правом Blackmagic Design Pty. Ltd. 2019.

Все права защищены. Все товарные знаки являются собственностью соответствующих правообладателей.

Рекомендованная производителем розничная цена указана без налога с продаж и стоимости доставки.

Этот веб-сайт использует файлы cookie, которые служат для показа персонализированной рекламы третьими сторонами. Чтобы отказаться от получения такой информации, необходимо изменить соответствующие настройки. [Правила соблюдения конфиденциальности](#)

Уполномоченный дилер Blackmagic Design