

Mini Converter Sync Generator



Модель имеет шесть видеовыходов с кварцевой стабилизацией частоты для синхронизации всех устройств в студии, которые поддерживают Tri-Sync (HD) или Blackburst (SD). Идеальное решение для небольших студий и вещания в мобильных условиях!

US\$249

Разъемы

Выходы аналогового видео

6 x синхровыходов (Blackburst или Tri-level)

Скорость передачи через SDI


270 Мбит/с и 1,5 Гбит/с

Настройка и обновление

USB

Скорость передачи данных

С помощью мини-переключателей

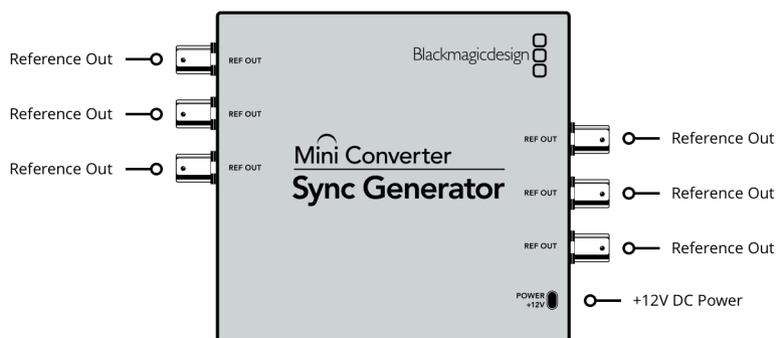

Стандарты и форматы

Поддержка аналоговых форматов

525i/29,97 NTSC; 625i/25 PAL; 720p/
50/59,94/60; 1080p/23,98/24/25/
29,97/30; 1080PsF/23,98/24; 1080i/
50/59,94/60

Программное обеспечение

Программное управление

Обновление ПО для Mac™
и Windows™ через порт USB

Обновление внутреннего ПО

Через приложение для
обновления ПО

Операционные системы



Mac 10.14 Mojave,
Mac 10.15 Catalina или более
поздняя версия



Windows 8.1 и 10

Управление настройками

С помощью мини-переключателей или программной утилиты через порт USB

Питание

Питание

Универсальный блок питания +12
В с международными адаптерами
для работы в любой стране мира.
Кабельная стяжка.

Потребляемая мощность

3 Вт

Диапазон рабочего напряжения

12 В постоянного тока

Физические размеры



Условия эксплуатации

Рабочая температура
от 0° до 40° C

Температура хранения
от -20° до 45° C

Относительная влажность
от 0% до 90% (без конденсации)

Комплект поставки

Mini Converter Sync Generator
Универсальный блок питания 12 В с международными адаптерами

Гарантия

Ограниченная гарантия производителя сроком 3 года

Все содержимое веб-сайта охраняется авторским правом Blackmagic Design Pty. Ltd. 2021. Все права защищены. Все товарные знаки являются собственностью соответствующих правообладателей. Рекомендованная производителем розничная цена включает российский НДС и местные импортные пошлины, но указана без стоимости доставки. Этот веб-сайт использует файлы cookie, которые служат для показа персонализированной рекламы третьими сторонами. Чтобы отказаться от получения такой информации, необходимо изменить соответствующие настройки. [Правила соблюдения конфиденциальности](#)

Уполномоченный дилер Blackmagic Design