

Mini Converter SDI Distribution 4K



Mini Converter SDI Distribution 4K имеет восемь выходов для вывода одного регенерированного SDI-сигнала на несколько устройств. Есть возможность переключения между SD-SDI, HD-SDI, 3G-SDI и 6G-SDI, предусмотрена поддержка ASI, дополнительных данных и форматов со встроенным звуком.

US\$379

Разъемы

Видеовходы SDI

Переключение между SD, HD и 6G-SDI

Видеовыходы SDI


Распределение на восемь выходов в формате входящего SDI-сигнала

Скорость передачи данных

Автоматическое определение стандартов SD, HD и 6G-SDI

Регенерация сигнала

Да

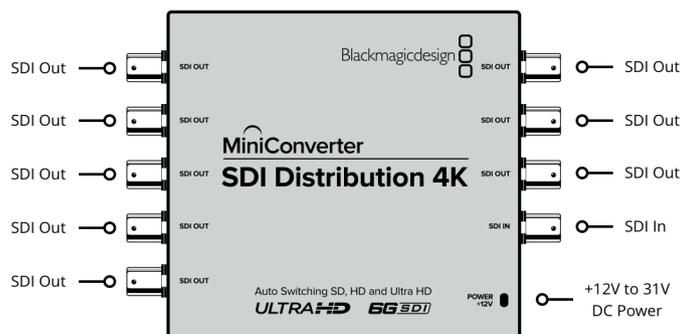

Стандарты и форматы

Форматы SD

525i/59,94 NTSC; 625i/50 PAL

Форматы HD

720p/50/59,94/60; 1080i/50/59,94/60;
1080p/23,98/25/29,97/50/59,94/60;
1080PsF/23,98/24/25/29,97/30

Форматы 2K

2K DCI/23,98p/24p/25p; 2K DCI/
23,98PsF/24PsF/25PsF

Форматы Ultra HD

2160p/23,98/24/25/29,97/30

Форматы 4K

4K DCI/23,98p/24p/25p

Интерфейс SDI

В соответствии со стандартами SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M-B, SMPTE 425M и SMPTE ST-2081

Скорость SDI-видеопотока

Видеоинтерфейс SDI позволяет переключаться между SD, HD, Ultra HD и DCI 4K

Частота выборки SDI-изображения

4:2:2 и 4:4:4

Дискретизация SDI-звука

Телевизионный стандарт (частота дискретизации 48 кГц, разрядность 24 бит)

Цветовое разрешение SDI

4:2:2 и 4:4:4

Цветовое пространство SDI

YUV и RGB

Автоматическое переключение SDI

Автоматическое определение стандартов SD, HD и 6G-SDI

Поддержка ASI

Да

Питание**Питание**

Универсальный блок питания +12 В с международными адаптерами для работы в любой стране мира. Кабельная стяжка.

Потребляемая мощность

4,8 Вт

Диапазон рабочего напряжения

12–31 В постоянного тока

Операционные системы

Mac 10.14 Mojave, Mac 10.15 Catalina или более поздняя версия



Windows 8.1 и 10

Физические размеры



Условия эксплуатации

Рабочая температура
от 0° до 40° C

Температура хранения
от -20° до 45° C

Относительная влажность
от 0% до 90% (без конденсации)

Комплект поставки

Mini Converter SDI Distribution 4K
Универсальный блок питания 12 В с международными адаптерами

Гарантия

Ограниченная гарантия производителя сроком 3 года

Все содержимое веб-сайта охраняется авторским правом Blackmagic Design Pty. Ltd. 2021. Все права защищены. Все товарные знаки являются собственностью соответствующих правообладателей. Рекомендованная производителем розничная цена включает российский НДС и местные импортные пошлины, но указана без стоимости доставки. Этот веб-сайт использует файлы cookie, которые служат для показа персонализированной рекламы третьими сторонами. Чтобы отказаться от получения такой информации, необходимо изменить соответствующие настройки. [Правила соблюдения конфиденциальности](#)

Уполномоченный дилер Blackmagic Design