

## Blackmagic URSA Studio Viewfinder



US\$2,289

С помощью URSA Studio Viewfinder камера URSA Mini становится законченным решением для производства материала в прямом эфире как в студии, так и на открытых площадках. Видоискатель оснащен ярким 7-дюймовым дисплеем с солнцезащитной блендой, боковыми ручками и регулируемыми креплениями, которые позволяют плавно менять положение устройства независимо от съемочной техники. Для настройки параметров предусмотрены крупные и удобные органы управления, а встроенная панель V-Lock обеспечивает быструю установку на URSA Mini. Для подключения используются SDI-интерфейс и выход питания на камере, поэтому дополнительные кабели и источники не требуются.

### Разъемы

#### Видеовход SDI

1 x 3G-SDI с поддержкой HD/Ultra HD через разъем BNC

#### Вход питания

1 x 4-контактный разъем XLR (12 В)

#### Размеры дисплея


7 дюймов, разрешение 1920 x 1200

#### Тип дисплея

7-дюймовый ЖК-экран типа IPS

#### Подключение к компьютеру

1 x порт USB (тип C) для первоначальной установки и обновления с помощью утилиты Blackmagic Camera Setup

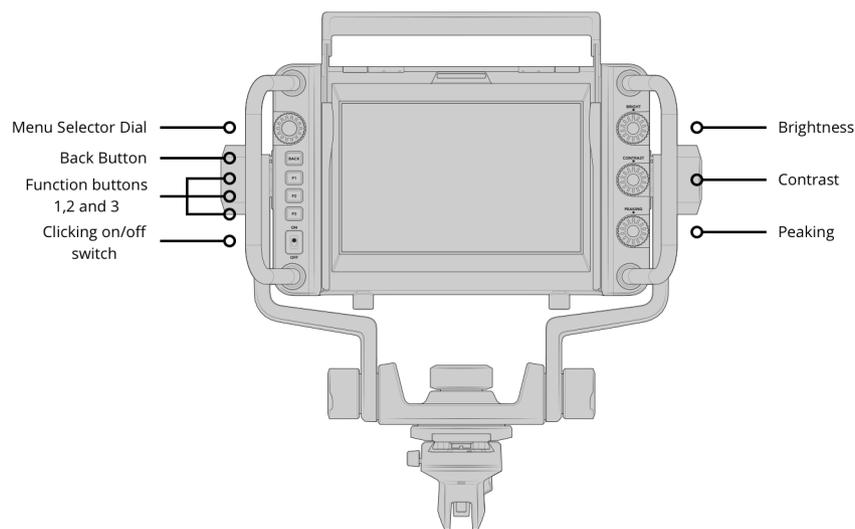

---

## Стандарты SDI-видео

### Форматы HD

720p/50/59,94/60  
1080p/23,98/24/25/29,97/30/50/  
59,94/60  
1080i/50/59,94/60

### Интерфейс SDI

В соответствии со стандартами SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 425M, 2084

### Цветовая субдискретизация

4:2:2 YUV

### Цветовое разрешение

10 бит

### Цветовое пространство

REC 601, REC 709

### Скорость передачи данных

Интерфейс SDI поддерживает 1,5 Гбит/с HD и 3 Гбит/с 60p HD

---

## Функции экрана

### Органы управления

Аппаратные элементы с возможностью программирования кнопок для быстрого доступа к настройкам и навигации по меню

### Боковые ручки

Позволяют менять положение дисплея независимо от камеры

### Регулировка положения

С помощью регулируемых креплений для поворота и боковых ручек для изменения угла наклона

### Установка

Встроенная панель V-Lock для быстрой установки на камеру URSA Mini

### Индикация

Крупный светодиодный индикатор и таблички с номерами для идентификации камер

### Поддержка метаданных

Вывод служебных параметров и рамок кадрирования, выделение контуров изображения и Tally-индикация (через SDI-сигнал)

### Дисплей

Отображение идентификатора камеры, разрешения, кадровой частоты, выдержки, усиления, баланса белого и уровня заряда батареи

### Поддержка трехмерных LUT-таблиц

Возможность загрузка пользовательских LUT-таблиц

---

## Операционные системы



Mac 10.14 Mojave,  
Mac 10.15 Catalina или более  
поздняя версия



Windows 8.1 и 10

---

## Питание

Вход 12 В (4-контактный разъем XLR) для подключения к выходу 12 В на URSA Mini

---

---

## Физические размеры



---

## Условия эксплуатации

### Рабочая температура

от 0° до 40° C

### Температура хранения

от -20° до 60° C

### Относительная влажность

от 0% до 90% (без конденсации)

---

## Комплект поставки

Blackmagic URSA Studio Viewfinder

---

## Гарантия

Ограниченная гарантия производителя сроком 12 месяцев

Все содержимое веб-сайта охраняется авторским правом Blackmagic Design Pty. Ltd. 2021. Все права защищены. Все товарные знаки являются собственностью соответствующих правообладателей. Рекомендованная производителем розничная цена включает российский НДС и местные импортные пошлины, но указана без стоимости доставки. Этот веб-сайт использует файлы cookie, которые служат для показа персонализированной рекламы третьими сторонами. Чтобы отказаться от получения такой информации, необходимо изменить соответствующие настройки. [Правила соблюдения конфиденциальности](#)

Уполномоченный дилер Blackmagic Design