

Mini Converter Audio to SDI 4K



US\$379

Mini Converter Audio to SDI 4K позволяет встраивать четыре канала аналогового или восемь каналов цифрового AES/EBU-звука в любой SDI-сигнал. Профессиональный звук, полученный с микшера и аналоговой деки, можно передавать на SDI-коммутаторы или рекордеры, а также использовать для добавления аудиоканалов при конвертировании видео.

Разъемы

Видеовходы SDI

1 x SD, HD или 6G-SDI. 1 x резервный SDI-вход с автоматическим переключением при утрате сигнала на главном входе.

Видеовыходы SDI

1 x SDI со встроенным звуком

Ввод аналогового звука

Четыре канала балансного аналогового звука через стандартные гнездовые разъемы 1/4 дюйма

Ввод цифрового звука

Восемь каналов балансного цифрового звука через стандартные гнездовые разъемы 1/4 дюйма

Резервный SDI-вход

Автоматическое переключение при потере SDI-сигнала

Скорость передачи данных


Автоматическое определение SD, HD или 6G-SDI

Настройка и обновление

Через высокоскоростной интерфейс USB 2.0 (480 Мбит/с)

Регенерация сигнала

Да

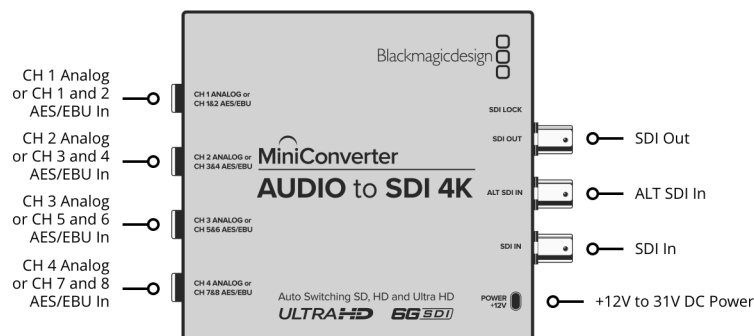

Стандарты и форматы

Форматы SD

525i/59,94 NTSC; 625i/50 PAL

Форматы HD

720p/50/59,94/60; 1080p/23,98/24/25/29,97/30/47,95/48/50/59,94/60; 1080PsF/23,98/24/25/29,97/30; 1080i/50/59,94/60

Форматы 2K

2Kp/23,98/24/25/29,97/30/47,95/48/50/59,94/60 DCI; 2KPsF/23,98/24/25/29,97/30 DCI

Форматы Ultra HD

2160p/23,98/24/25/29,97/30

Форматы 4K

4Kp/23,98/24/25/29,97/30 DCI

Интерфейс SDI

В соответствии со стандартами SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M (Level A и Level B), SMPTE 425M (Level A и Level B), SMPTE ST-2036, SMPTE ST-2081, ITU-R BT.656 и ITU-R BT.601

Скорость SDI-видеопотока

Видеоинтерфейс SDI позволяет переключаться между стандартным и высоким разрешениями

Частота выборки SDI-

изображения

4:2:2, 4:4:4

Дискретизация SDI-звука

Телевизионный стандарт (частота дискретизации 48 кГц, разрядность 24 бит)

Цветовое разрешение SDI

4:2:2, 4:4:4

Цветовое пространство SDI

YUV, RGB

Автоматическое переключение SDI

Автоматический выбор между стандартами SD, HD, 3G и 6G-SDI

Программное обеспечение


Программное управление

Обновление ПО для Mac™ и Windows™ через порт USB

Обновление внутреннего ПО

Через приложение для обновления ПО

Операционные системы



Mac 10.14 Mojave, Mac 10.15 Catalina или более поздняя версия



Windows 8.1 и 10

Управление настройками

С помощью мини-переключателей или программной утилиты через порт USB

Питание

Питание

Универсальный блок питания +12 В с международными адаптерами для работы в любой стране мира. Кабельная стяжка.

Потребляемая мощность

8,4 Вт

Диапазон рабочего напряжения

12-31 В постоянного тока

Физические размеры



Условия эксплуатации

Рабочая температура

от 0° до 40° С

Температура хранения

от -20° до 45° С

Относительная влажность

от 0% до 90% (без конденсации)

Комплект поставки

Mini Converter Audio to SDI 4K

Универсальный блок питания 12 В с международными адаптерами

Гарантия

Ограниченная гарантия производителя сроком 3 года

Все содержимое веб-сайта охраняется авторским правом Blackmagic Design Pty. Ltd. 2021. Все права защищены. Все товарные знаки являются собственностью соответствующих правообладателей. Рекомендованная производителем розничная цена включает российский НДС и местные импортные пошлины, но указана без стоимости доставки. Этот веб-сайт использует файлы cookie, которые служат для показа персонализированной рекламы третьими сторонами. Чтобы отказаться от получения такой информации, необходимо изменить соответствующие настройки. [Правила соблюдения конфиденциальности](#)

Уполномоченный дилер Blackmagic Design