


OpenGear Converter Sync Generator



Модель имеет 10 видеовыходов с кварцевой стабилизацией частоты для синхронизации всех устройств в студии, которые поддерживают Tri-Sync (HD) или Blackburst (SD). Идеальное решение для небольших команд или вещания в мобильных условиях!

US\$505


Разъемы

Аналоговое видео

10 выходов с общим сигналом стабилизации

Настройка и обновление

Через высокоскоростной интерфейс USB 2.0 (480 Мбит/с)

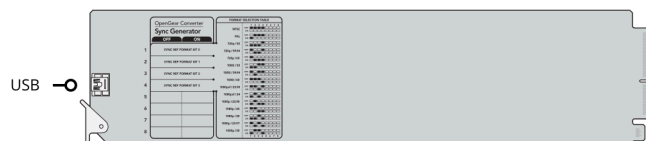

Стандарты и форматы

Поддержка аналоговых форматов

525i/59,94 NTSC; 625i/50 PAL
720p/50/59,94/60
1080p/23,98/24/25/29,97/30
1080PsF/23,98/24
1080i/50/59,94/60

Программное обеспечение

Программное управление

Через приложение OpenGear DashBoard для сетевого управления

Операционные системы



Mac 10.12 Sierra,
Mac 10.13 High Sierra или более
поздняя версия




Windows 8.1 или Windows 10

Управление настройками

Через приложение OpenGear
DashBoard для сетевого
управления или с помощью мини-
переключателей

Физические размеры

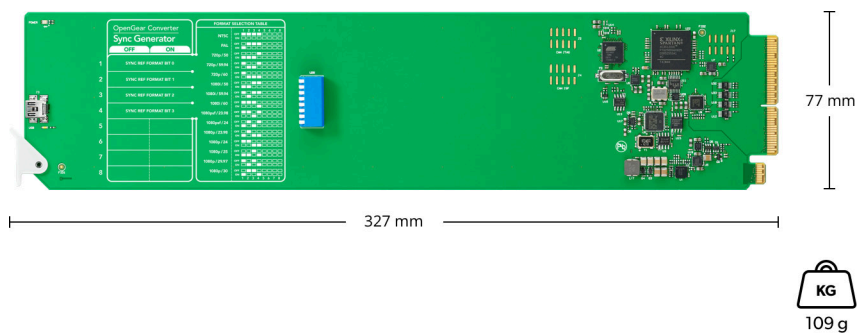

Условия эксплуатации

Рабочая температура

от 0° до 40° C

Температура хранения

от -20° до 45° C

Относительная влажность

от 0% до 90% (без конденсации)

Комплект поставки

OpenGear Converter Sync Generator
SD-карта с ПО и руководством пользователя
Двойной разъем на заднюю панель

Гарантия

Ограниченная гарантия производителя сроком 3 года

Все содержимое веб-сайта охраняется авторским правом Blackmagic Design Pty. Ltd. 2019.

Все права защищены. Все товарные знаки являются собственностью соответствующих правообладателей.

Рекомендованная производителем розничная цена указана без налога с продаж и стоимости доставки.

Этот веб-сайт использует файлы cookie, которые служат для показа персонализированной рекламы третьими сторонами. Чтобы отказаться от получения такой информации, необходимо изменить соответствующие настройки. [Правила соблюдения конфиденциальности](#)

Уполномоченный дилер Blackmagic Design