

Mini Converter Audio to SDI



Выполняет встраивание звука в любой SDI-поток в SD- и HD-форматах вплоть до 1080p/60. Для ввода балансного аналогового или цифрового AES/EBU-аудио с микшеров и дек используются разъемы диаметром 1/4 дюйма. Модель подойдет для тех, кто не работает с Ultra HD.

US\$249

Разъемы

Видеовходы SDI

1 x SD, HD или 3G-SDI. 1 x резервный SDI-вход с автоматическим переключением при утрате сигнала на главном входе.

Видеовыходы SDI

1 x SDI со встроенным звуком

Ввод аналогового звука

Четыре канала балансного аналогового звука

Ввод цифрового звука

Восемь каналов балансного AES/EBU-звука

Резервный SDI-вход

Автоматическое переключение при потере SDI-сигнала

Скорость передачи данных


Автоматическое определение стандартов SD, HD и 3G-SDI

Настройка и обновление

Через высокоскоростной интерфейс USB 2.0 (480 Мбит/с)

Регенерация сигнала

Да

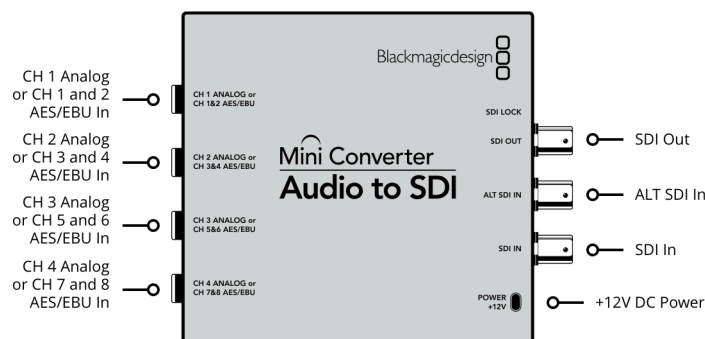

Стандарты и форматы

Форматы SD

525i/59,94 NTSC; 625i/50 PAL

Форматы HD

720p/50/59,94/60; 1080p/23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60; 1080PsF/23,98/24/25/29,97/30; 1080i/50/59,94/60

Форматы 2K

2K DCI/23,98p/24p/25p; 2K DCI/23,98PsF/24PsF/25PsF

Интерфейс SDI

В соответствии со стандартами SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M-B, SMPTE 425M, ITU-R BT.656, ITU-R BT.601 и SMPTE ST-2036

Скорость SDI-видеопотока

Видеоинтерфейс SDI позволяет переключаться между стандартным и высоким разрешениями

Частота выборки SDI-изображения

4:2:2, 4:4:4

Дискретизация SDI-звука

Телевизионный стандарт (частота дискретизации 48 кГц, разрядность 24 бит)

Цветовое разрешение SDI

4:2:2, 4:4:4

Цветовое пространство SDI

YUV, RGB

Автоматическое переключение SDI

Автоматический выбор между стандартами SD, HD и 3G-SDI

Программное обеспечение

Программное управление

Обновление ПО для Mac™ и Windows™ через порт USB

Обновление внутреннего ПО

Через приложение для обновления ПО

Операционные системы



Mac 10.14 Mojave,
Mac 10.15 Catalina или более поздняя версия



Windows 8.1 и 10

Управление настройками

С помощью мини-переключателей или программной утилиты через порт USB

Питание

Питание

Универсальный блок питания +12 В с международными адаптерами для работы в любой стране мира. Кабельная стяжка.

Потребляемая мощность

8,4 Вт

Диапазон рабочего напряжения

12 В постоянного тока

Физические размеры



Условия эксплуатации

Рабочая температура
от 0° до 40° C

Температура хранения
от -20° до 45° C

Относительная влажность
от 0% до 90% (без конденсации)

Комплект поставки

Mini Converter Audio to SDI
Универсальный блок питания 12 В с международными адаптерами

Гарантия

Ограниченная гарантия производителя сроком 3 года

Все содержимое веб-сайта охраняется авторским правом Blackmagic Design Pty. Ltd. 2020. Все права защищены. Все товарные знаки являются собственностью соответствующих правообладателей. Рекомендованная производителем розничная цена включает российский НДС и местные импортные пошлины, но указана без стоимости доставки. Этот веб-сайт использует файлы cookie, которые служат для показа персонализированной рекламы третьими сторонами. Чтобы отказаться от получения такой информации, необходимо изменить соответствующие настройки. [Правила соблюдения конфиденциальности](#)

Уполномоченный дилер Blackmagic Design