

## Teranex Mini SDI Distribution 12G



US\$635

Выполняет распределение одного входящего SDI-потока на восемь SDI-выходов. Многоскоростной интерфейс 12G-SDI поддерживает полную регенерацию сигнала и автоматическое переключение между всеми разновидностями SD-, HD- и Ultra HD-форматов вплоть до 2160p/60. Идеальное решение для вывода изображения с SDI-техники на несколько устройств, таких как мониторы, микшеры и кодировщики.

### Разъемы

#### Видеовход SDI

1 x 12G-SDI с автоматическим переключением между SD, HD, 2K и 4K.

#### Видеовыход SDI

8 x 12G-SDI с автоматическим подбором SD, HD, 2K и 4K в соответствии с сигналом на видеовходе

#### Поддержка встроенного звука

16 каналов

#### Скорость передачи данных


Автоматическое переключение между SD, HD, 2K и 4K

#### Настройка и обновление

Через USB или Ethernet

#### Регенерация сигнала

Да

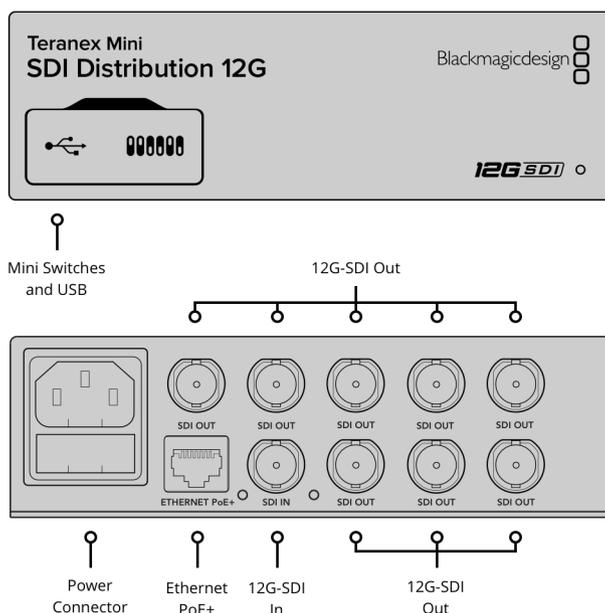

---

## Стандарты и форматы

### Форматы SD

525i/59,94 NTSC; 625i/50 PAL

### Форматы HD

720p/50/59,94/60  
1080p/23,98/24/25/29,97/30/50/  
59,94/60  
1080PsF/23,98/24/25/29,97/30  
1080i/50/59,94/60

### Форматы 2K

2K DCI 23,98p/24p/25p  
2K DCI 23,98PsF/24PsF/25PsF

### Форматы Ultra HD

2160p/23,98/24/25/29,97/30/50/  
59,94/60

### Форматы 4K

4K DCI 23,98p/24p/25p

### Интерфейс SDI

В соответствии со стандартами SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 424M, SMPTE 425M Level A и Level B, SMPTE 2081-1, SMPTE 2081-10, SMPTE 2082-1, SMPTE 2082-10, ITU-R BT.656 и ITU-R BT.601

### Скорость SDI-видеопотока

Видеоинтерфейс SDI позволяет переключаться между SD, HD 3G-SDI (Level A и Level B), 6G-SDI и 12G-SDI

### Частота выборки

#### SDI-изображения

4:2:2 и 4:4:4

#### Дискретизация SDI-звука

Телевизионный стандарт (частота дискретизации 48 кГц, разрядность 24 бит)

#### Цветовое пространство SDI

YUV, RGB

---

## Программное обеспечение

### Программное управление

Обновление ПО для Mac™ и Windows™ через порт USB или по сети Ethernet

### Обновление внутреннего ПО

Через приложение для обновления ПО

---

## Операционные системы



Mac 10.14 Mojave,  
Mac 10.15 Catalina или более  
поздняя версия



Windows 8.1 и 10

---

## Управление настройками

### Основное управление настройками

Мини-переключатели, USB и Ethernet с помощью бесплатной программной утилиты

### Управление с передней панели (дополнительно)

Съемная панель Smart Panel с ЖК-дисплеем, поворотной ручкой и шестью кнопками

---

## Питание

### Блок питания

Один встроенный универсальный блок питания переменного тока с гнездом IEC C14. Требуется кабель IEC. Вход 90-240 В переменного тока.

### Питание через порт Ethernet

Возможность подключения через порт 48 В постоянного тока (PoE+)

### Диапазон рабочего напряжения

90–240 В переменного тока

### Потребляемая мощность

16 Вт

---

## Физические размеры



---

## Условия эксплуатации

### Рабочая температура:

от 0° до 40° C

### Температура хранения:

от -20° до 60° C

### Относительная влажность:

от 0% до 90% (без конденсации)

---

## Комплект поставки

Teranex Mini SDI Distribution 12G

SD-карта с ПО и руководством пользователя

---

---

## Гарантия

### Ограниченная гарантия производителя сроком 3 года

Все содержимое веб-сайта охраняется авторским правом Blackmagic Design Pty. Ltd. 2021. Все права защищены. Все товарные знаки являются собственностью соответствующих правообладателей. Рекомендованная производителем розничная цена включает российский НДС и местные импортные пошлины, но указана без стоимости доставки. Этот веб-сайт использует файлы cookie, которые служат для показа персонализированной рекламы третьими сторонами. Чтобы отказаться от получения такой информации, необходимо изменить соответствующие настройки. [Правила соблюдения конфиденциальности](#)

Уполномоченный дилер Blackmagic Design