

OpenGear Converter SDI to HDMI



Выполняет преобразование сигнала из SDI в HDMI со встраиванием звука в HDMI-поток. Позволяет использовать видеопроекторы и телевизоры с большим экраном как вещательные мониторы, а также подключать любые HDMI-дисплеи к SDI-оборудованию.

US\$495

Разъемы

Видеовход SDI

Переключение между SD, HD и 3G-SDI

Видеовыход SDI

Автоматический подбор SD, HD и 3G-SDI в соответствии с сигналом на входе

HDMI

Выход HDMI типа A

Скорость передачи данных


Автоматическое определение SD, HD и 3G-SDI (Level B) на входе

Настройка и обновление

Через высокоскоростной интерфейс USB 2.0 (480 Мбит/с)

Регенерация сигнала

Да

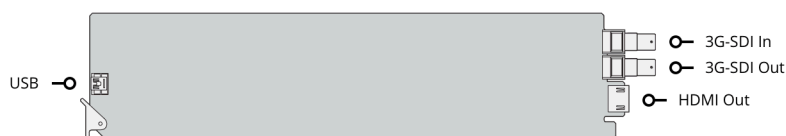

Стандарты и форматы

Форматы SD

525i/59,94 NTSC; 625i/50 PAL

Форматы HD

720p/50/59,94/60

1080p/23,98/24/25/29,97/30/50/

59,94/60

1080i/50/59,94/60

Форматы 2K

2K DCI/23,98p/24p/25p

2K DCI/23,98PsF/24PsF; 2K 25PsF

Интерфейс SDI

В соответствии со стандартами SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE 296M, ITU-R BT.656 и ITU-R BT.601

Скорость SDI-видеопотока

Видеоинтерфейс SDI позволяет переключаться между стандартными и высоким разрешениями

Частота выборки SDI-изображения

4:2:2

Дискретизация SDI-звука

Телевизионный стандарт (частота дискретизации 48 кГц, разрядность 24 бит)

Цветовое разрешение SDI

4:2:2

Цветовое пространство SDI

YUV

Автоматическое**переключение SDI**

Автоматический выбор между стандартами SD, HD и 3G-SDI

Цветовое пространство HDMI

YUV

Цветовое разрешение HDMI

4:2:2

Программное обеспечение**Программное управление**

Обновление ПО для Mac™ и Windows™ через порт USB

Обновление внутреннего ПО

Через приложение для обновления ПО

Операционные системы


Mac 10.12 Sierra, Mac 10.13 High Sierra или более поздняя версия



Windows 8.1 или Windows 10

Управление настройками

Через приложение OpenGear DashBoard для сетевого управления или с помощью порта USB

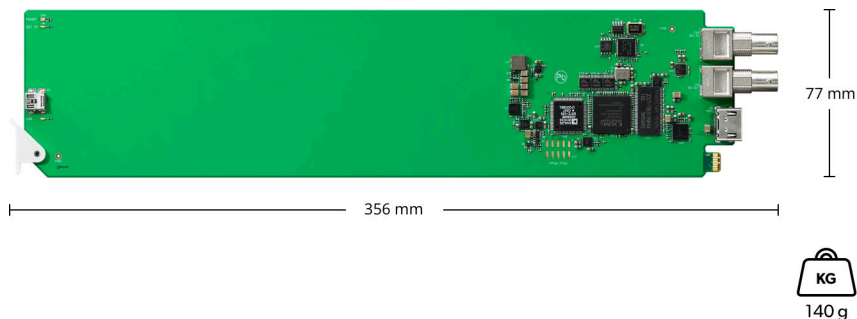Физические размеры

Условия эксплуатации

Рабочая температура

от 0° до 40° С

Температура хранения

от -20° до 45° С

Относительная влажность

от 0% до 90% (без конденсации)

Комплект поставки

OpenGear Converter SDI to HDMI

SD-карта с ПО и руководством пользователя

Гарантия

Ограниченная гарантия производителя сроком 3 года

Все содержимое веб-сайта охраняется авторским правом Blackmagic Design Pty. Ltd. 2019.

Все права защищены. Все товарные знаки являются собственностью соответствующих правообладателей.

Рекомендованная производителем розничная цена указана без налога с продаж и стоимости доставки.

Этот веб-сайт использует файлы cookie, которые служат для показа персонализированной рекламы третьими сторонами. Чтобы отказаться от получения такой информации, необходимо изменить соответствующие настройки. [Правила соблюдения конфиденциальности](#)

Уполномоченный дилер Blackmagic Design