

Mini Converter SDI Distribution



Одновременный вывод одного SDI-потока в SD или HD на восемь SDI-выходов с регенерацией сигнала. Модель оснащается интерфейсом 3G-SDI и выполняет автоматическое переключение между любыми разновидностями SD и HD вплоть до 1080p/60. Предусмотрена поддержка ASI, дополнительных данных и форматов со встроенным звуком. Этот распределительный SD/HD SDI-преобразователь идеально подойдет для проектов, не требующих работы с Ultra HD.

US\$249

Разъемы

Видеовходы SDI

1 x SDI. Переключение между SD, HD и 3G-SDI.

Видеовыходы SDI


Распределение на восемь выходов в формате входящего SDI-сигнала

Скорость передачи данных

Автоматическое определение стандартов SD, HD и 3G-SDI

Регенерация сигнала

Да

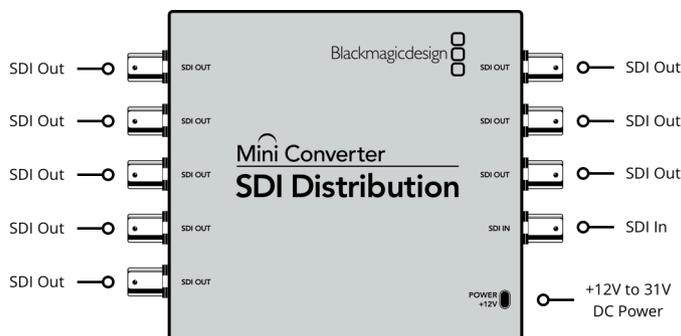

Стандарты и форматы

Форматы SD

525i/59,94 NTSC; 625i/50 PAL

Форматы HD

720p/50/59,94/60; 1080i/50/59,94/60;
1080p/23,98/25/29,97/50/59,94/60;
1080PsF/23,98/24/25/29,97/30

Форматы 2K

2K DCI/23,98p/24p/25p; 2K DCI/
23,98PsF/24PsF/25PsF

Интерфейс SDI

В соответствии со стандартами SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M-B и SMPTE 425M

Скорость SDI-видеопотока

Видеоинтерфейс SDI позволяет переключаться между SD, HD и DCI 2K

Частота выборки SDI-

изображения

4:2:2 и 4:4:4

Дискретизация SDI-звука

Телевизионный стандарт (частота дискретизации 48 кГц, разрядность 24 бит)

Цветовое разрешение SDI

4:2:2 и 4:4:4

Цветовое пространство SDI

YUV и RGB

Автоматическое переключение SDI

Автоматическое определение стандартов SD, HD и 3G-SDI

Поддержка ASI

Да

Операционные системы



Mac 10.14 Mojave,
Mac 10.15 Catalina или более
поздняя версия



Windows 8.1 и 10

Питание

Питание

Универсальный блок питания +12 В с международными адаптерами для работы в любой стране мира. Кабельная стяжка.

Потребляемая мощность

4,8 Вт

Диапазон рабочего напряжения

12–31 В постоянного тока

Физические размеры



Условия эксплуатации

Рабочая температура
от 0° до 40° C

Температура хранения
от -20° до 45° C

Относительная влажность
от 0% до 90% (без конденсации)

Комплект поставки

Mini Converter SDI Distribution
Универсальный блок питания 12 В с международными адаптерами

Гарантия

Ограниченная гарантия производителя сроком 3 года

Все содержимое веб-сайта охраняется авторским правом Blackmagic Design Pty. Ltd. 2021. Все права защищены. Все товарные знаки являются собственностью соответствующих правообладателей. Рекомендованная производителем розничная цена включает российский НДС и местные импортные пошлины, но указана без стоимости доставки. Этот веб-сайт использует файлы cookie, которые служат для показа персонализированной рекламы третьими сторонами. Чтобы отказаться от получения такой информации, необходимо изменить соответствующие настройки. [Правила соблюдения конфиденциальности](#)

Уполномоченный дилер Blackmagic Design