




Руководство по эксплуатации  
настольной лампы **Mi Smart LED Desk Lamp**

## Mi Smart LED Desk Lamp

### Пошаговая установка

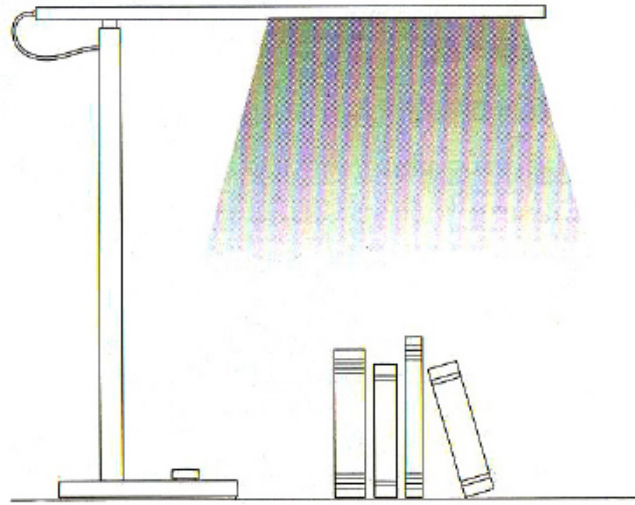

Спасибо за выбор Mi Smart LED Desk Lamp. В данной лампе используется специальная оптическая конструкция, в результате чего мы получаем естественное и равномерное освещение.

### Основные параметры

**Модель:** MJTD01YL

**Рабочая температура:** -10 - +40C

**Влагостойкость:** 0%-85% RH

**Потребляемая мощность:** 12V --- 0.5A

**Номинальное входное напряжение:** 100-240V – 50/60 Hz 0.2A

**Номинальная мощность:** 6W (42 светодиода x 0.15W/LED)

**Диапазон цветовой температуры:** 2700K-6500K

**Световой поток:** 300 люмен

**Срок эксплуатации:** приблизительно 25 000 часов

**Кoeffициент мощности:** 0.4

**Поддержка:** Android & iOS


**Тип подключения:** Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2/4GHz

### 01 Установка

1. Извлеките лампу из упаковки, подключите кабель питания к соответствующему разъему.
2. Нажмите на кнопку регулирования света.




## 02 Использование



Нажмите на кнопку регулирования света, чтобы включить/выключить лампу.



Вращайте кнопку регулирования света, чтобы выбрать яркость света.

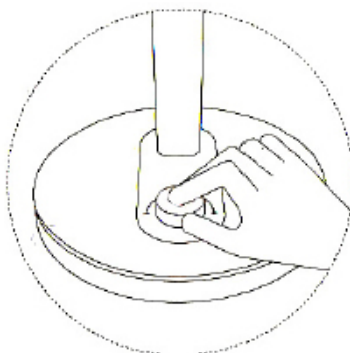

Нажмите и вращайте кнопку регулирования света, чтобы выбрать нужную цветовую температуру.

### Характеристика

Защита глаз  
Регулирование яркости  
Регулирование цветовой температуры  
Режим фокусировки  
Смена режима

Таймер выключения лампы  
Задержка выключения лампы  
Дистанционное управление с мобильного  
Обновление прошивки

## 03 Smart управление

1. Чтобы установить «Mi Smart LED Desk Lamp» APP, отсканируйте QR-код или найдите и скачайте его в APP Store.
2. Включите лампу, откройте APP, следуя указаниям приложения, выполните все необходимые настройки.



\* Пожалуйста, обеспечьте доступный и стабильный Wifi сигнал.

### Восстановление заводских настроек

Кнопка сброса настроек (RESET) находится под подставкой лампы. Подключите лампу к питанию, используйте тонкий предмет, чтобы нажать и удерживать кнопку сброса настроек в течение 5 секунд. Когда лампа начнет мигать, отпустите кнопку RESET. Спустя 5 секунд лампа погаснет, что указывает на успешное восстановление заводских настроек.

\* Восстановите заводские настройки, чтобы подключить лампу к новому Wifi сигналу, а затем повторно выполните подключение к сети.

