

## Micro Converter HDMI to SDI 3G wPSU



Эта модель обеспечивает подключение HDMI-камер и компьютеров к профессиональному SDI-оборудованию. Микроконвертер имеет два выхода 3G-SDI, которые можно настроить для работы с сигналом в зависимости от способа его передачи (Level A или Level B). Кроме того, предусмотрена поддержка используемых в кино форматов, в том числе 1080p/24/47,95/48. Поставляется с адаптером 100-240 В переменного тока и переходниками для розеток разных стандартов.

**US\$79**

### Разъемы

#### Видеовыходы SDI

2 x SD, HD или 3G-SDI.  
Автоматический подбор в соответствии с сигналом на HDMI-входе.

#### Видеовходы HDMI

HDMI типа A

#### Скорость передачи данных


Автоматическое определение стандартов SD и HD

#### Обновление ПО, настройка и питание

Порт USB-C

#### Регенерация сигнала

Да

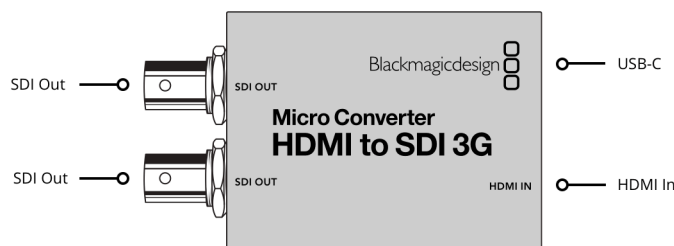

### Стандарты и форматы

#### Стандарты SDI-видео

525i/59,94 NTSC; 625i/50 PAL

#### Форматы HD

720p/50; 720p/59,94; 720p/60;  
1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25;  
1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/47,95;  
1080p/48; 1080p/50;  
1080p/59,94; 1080p/60  
1080i/50; 1080i/59,94; 1080i/60

#### Интерфейс SDI

В соответствии со стандартами SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 424M, SMPTE 425M

---

**Скорость SDI-видеопотока**

Видеоинтерфейс SDI позволяет переключаться между SD и HD, а также выбирать Level A или Level B для сигнала 3G-SDI через утилиту настройки

**Цветовое разрешение SDI**

4:2:2

**Цветовое пространство SDI**

YUV

**Автоматическое переключение****SDI**

Автоматическое определение стандартов SD, HD и 3G-SDI

**Стандарты HDMI-видео**

525i/29,97 NTSC, 625i/25 PAL  
720p/50; 720p/59,94; 720p/60;  
1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25;  
1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/47,95;  
1080p/48; 1080p/50; 1080p/59,94;  
1080p/60  
1080i/50; 1080i/59,94; 1080i/60

**Цветовое разрешение HDMI**

4:2:2

**Цветовое пространство HDMI**

YUV

---

## Защита авторского права

Вход HDMI не позволяет вести сохранение с защищенных источников. Перед записью и распространением материалов необходимо во всех случаях обращаться к правообладателю.

---

## Программное обеспечение

**Программная панель**

На Mac OSX™ и Windows™ через порт USB

**Обновление внутреннего ПО**

Через порт USB

---

## Операционные системы



Mac 10.14 Mojave,  
Mac 10.15 Catalina или более поздняя версия



Windows 10

---

## Управление настройками

С помощью программной утилиты

---

---

## Питание

### Питание

Универсальный блок питания +5 В с международными адаптерами для работы в большинстве стран

### Потребляемая мощность

2 Вт

### Диапазон рабочего напряжения

4,4-5,25 В постоянного тока

---

## Физические размеры



## Условия эксплуатации

### Рабочая температура

от 0° до 40° С

### Температура хранения

от -20° до 60° С

### Относительная влажность

от 0% до 90% (без конденсации)

---

## Комплект поставки

Micro Converter HDMI to SDI 3G wPSU

Универсальный блок питания +5 В с международными адаптерами

---

## Гарантия

Ограниченная гарантия производителя сроком 3 года

Все содержимое веб-сайта охраняется авторским правом Blackmagic Design Pty. Ltd. 2021. Все права защищены. Все товарные знаки являются собственностью соответствующих правообладателей. Рекомендованная производителем розничная цена включает российский НДС и местные импортные пошлины, но указана без стоимости доставки. Этот веб-сайт использует файлы cookie, которые служат для показа персонализированной рекламы третьими сторонами. Чтобы отказаться от получения такой информации, необходимо изменить соответствующие настройки. [Правила соблюдения конфиденциальности](#)

Уполномоченный дилер Blackmagic Design