


OpenGear Converter UpDownCross



Выполняет повышающую, понижающую и перекрестную конверсию SD- и HD-материалов. Обеспечивает полное преобразование форматов и использует поправку на задержку SDI-звука для точной синхронизации аудио и видео.

US\$495

Разъемы

Видеовход SDI

Переключение между SD, HD и 3G-SDI

Видеовыход SDI

Автоматическое переключение между SD, HD и 3G-SDI на семи выходах, если не используется повышающая, понижающая, перекрестная конверсия или преобразование стандартов. 1 x SDI сквозной.

Скорость передачи данных

Автоматическое определение SD, HD и 3G-SDI (Level B) на входе

Настройка и обновление

Через высокоскоростной интерфейс USB 2.0 (480 Мбит/с)

Синхровход

Blackburst и TriSync для SD и &HD

Регенерация сигнала

Да



Стандарты и форматы

Интерфейс SDI

В соответствии со стандартами SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE 296M, ITU-R BT.656 и ITU-R BT.601

Частота выборки SDI-изображения

4:2:2

Цветовое разрешение SDI

4:2:2

Скорость SDI-видеопотока

Видеоинтерфейс SDI позволяет переключаться между стандартным и высоким разрешениями

Дискретизация SDI-звука

Телевизионный стандарт (частота дискретизации 48 кГц, разрядность 24 бит)

Цветовое пространство SDI

YUV

Автоматическое**переключение SDI**

Автоматический выбор между стандартами SD, HD и 3G-SDI

Форматы SDI

525i/59,94 NTSC; 625i/50 PAL
720p/50/59,94/60
720p/50/59,94/60
1080PsF/23,98/24/25
1080i/50/59,94/60

Форматы 2K

2K DCI/23,98p/24p/25p
2K DCI/23,98PsF/24PsF; 2K 25PsF

Преобразование форматов

Повышающая, понижающая
и перекрестная конверсия,
преобразование между NTSC и PAL

Программное обеспечение

Программное управление

Обновление ПО для Mac™
и Windows™ через порт USB

Обновление внутреннего ПО

Через приложение для
обновления ПО

Операционные системы



Mac 10.12 Sierra,
Mac 10.13 High Sierra или более
поздняя версия




Windows 8.1 или Windows 10

Управление настройками

Через приложение OpenGear
DashBoard для сетевого
управления, с помощью мини-
переключателей или порта USB

Физические размеры

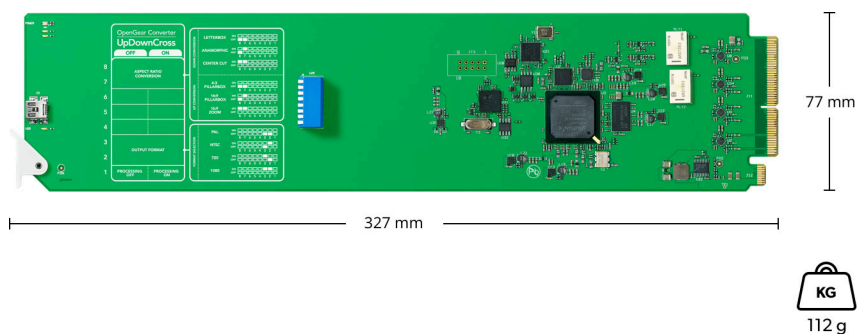

Условия эксплуатации

Рабочая температура

от 0° до 40° C

Температура хранения

от -20° до 45° C

Относительная влажность

от 0% до 90% (без конденсации)

Комплект поставки

OpenGear Converter UpDownCross

SD-карта с ПО и руководством пользователя

Двойной разъем на заднюю панель

Гарантия

Ограниченная гарантия производителя сроком 3 года

Все содержимое веб-сайта охраняется авторским правом Blackmagic Design Pty. Ltd. 2019.

Все права защищены. Все товарные знаки являются собственностью соответствующих правообладателей.

Рекомендованная производителем розничная цена указана без налога с продаж и стоимости доставки.

Этот веб-сайт использует файлы cookie, которые служат для показа персонализированной рекламы третьими сторонами. Чтобы отказаться от получения такой информации, необходимо изменить соответствующие настройки. [Правила соблюдения конфиденциальности](#)

Уполномоченный дилер Blackmagic Design