

Mini Converter Analog to SDI



Идеальное решение для преобразования аналогового компонентного или S-Video, а также композитного сигнала (NTSC/PAL) для вывода на SDI-интерфейс. Предусмотрена возможность встраивания балансного аналогового и AES/EBU-звука. Обеспечивает высокое качество SD/HD-SDI-материала при конвертировании аналогового сигнала Betacam SP, VHS-видеомагнитофонов, телевизионных приставок, игровых консолей и HDV-камер.

US\$249

Разъемы

Видеовыходы SDI

2 x SDI

Входы аналогового видео

NTSC, PAL, S-Video и компонентный вход (SD/HD)

Ввод аналогового звука

Два канала балансного аналогового звука

Ввод цифрового звука

Два канала балансного AES/EBU-звука

Скорость передачи данных


Автоматическое определение стандартов SD и HD

Настройка и обновление

Через высокоскоростной интерфейс USB 2.0 (480 Мбит/с)

Регенерация сигнала

Да

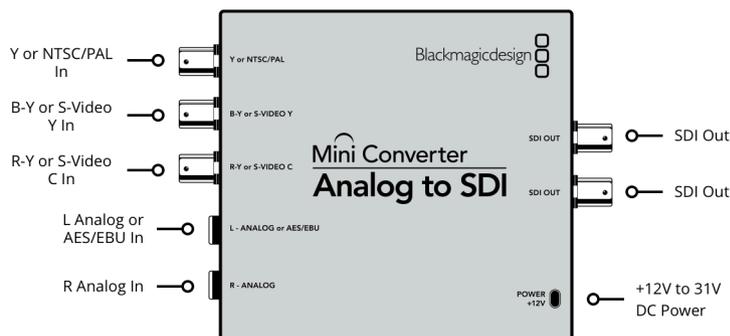

Стандарты и форматы

Форматы SD

525i/59,94 NTSC; 625i/50 PAL

Форматы HD

720p/50/59,94/60, 1080i/50/59,94/60

Интерфейс SDI

В соответствии со стандартами SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, ITU-R BT.656 и ITU-R BT.601

Скорость SDI-видеопотока

Видеоинтерфейс SDI позволяет переключаться между стандартным и высоким разрешениями

Частота выборки SDI-изображения

4:2:2

Дискретизация SDI-звука

Телевизионный стандарт (частота дискретизации 48 кГц, разрядность 24 бит)

Цветовое разрешение SDI

4:2:2

Цветовое пространство SDI

YUV

Автоматическое переключение SDI

Автоматически в соответствии с форматом на аналоговом входе

Аналоговые форматы

525i/29,97 NTSC; 625i/25 PAL

Аналоговое цветковое пространство

YUV

Аналоговое цветковое разрешение

4:2:2

Программное обеспечение

Программное управление

Обновление ПО для Mac™ и Windows™ через порт USB

Обновление внутреннего ПО

Через приложение для обновления ПО

Питание

Питание

Универсальный блок питания +12 В с международными адаптерами для работы в любой стране мира. Кабельная стяжка.

Потребляемая мощность

6,5 Вт

Диапазон рабочего напряжения

12–31 В постоянного тока


Управление настройками

С помощью мини-переключателей или программной утилиты через порт USB

Операционные системы



Mac 10.14 Mojave,
Mac 10.15 Catalina или более
поздняя версия



Windows 8.1 и 10

Физические размеры



Условия эксплуатации

Рабочая температура

от 0° до 40° C

Температура хранения

от -20° до 45° C

Относительная влажность

от 0% до 90% (без конденсации)

Комплект поставки

Mini Converter Analog to SDI

Блок питания 12 В с международными адаптерами

Гарантия

Ограниченная гарантия производителя сроком 3 года

Все содержимое веб-сайта охраняется авторским правом Blackmagic Design Pty. Ltd. 2021. Все права защищены. Все товарные знаки являются собственностью соответствующих правообладателей. Рекомендованная производителем розничная цена включает российский НДС и местные импортные пошлины, но указана без стоимости доставки. Этот веб-сайт использует файлы cookie, которые служат для показа персонализированной рекламы третьими сторонами. Чтобы отказаться от получения такой информации, необходимо изменить соответствующие настройки. [Правила соблюдения конфиденциальности](#)

Уполномоченный дилер Blackmagic Design