

## Blackmagic Camera Fiber Converter



Blackmagic Camera Fiber Converter обеспечивает подключение камеры URSA Broadcast к источнику питания на расстоянии до 2 км при использовании оптоволоконного кабеля по стандарту SMPTE. Дополнительно предусмотрены возможность двусторонней связи на нескольких каналах и разъемы для профессиональной гарнитуры. Конвертер поддерживает передачу одного Ultra HD-сигнала и трех обратных HD-потоков по IP-протоколу.

**US\$3,819**

### Разъемы

#### Оптический вход

Один (штекер по стандарту SMPTE 304) под гибридный оптоволоконный кабель (SMPTE)

#### Видеовход SDI

1 x 12G-SDI для сигнала камеры

#### Видеовыход SDI

1 x 3G-SDI для обратного сигнала камеры, 3 x 3G-SDI для обратных SDI-потоков

#### Двусторонняя связь




Два 5-контактных разъема XLR с тремя режимами на каждый выход, один дополнительный выход для двусторонней связи и индикации состояния

#### Аналоговый звук

Два 3-контактных входа XLR для AES-звука, линейного или микрофонного сигнала. Поддержка фантомного питания.

#### Подключение к компьютеру

Один порт USB-C

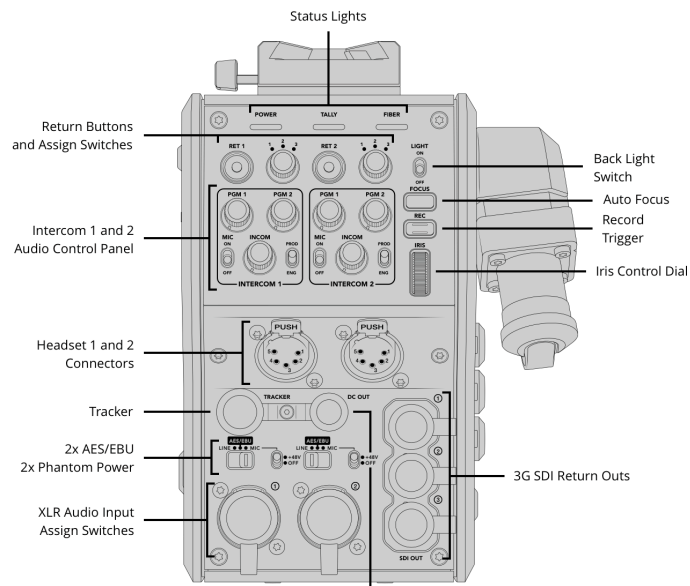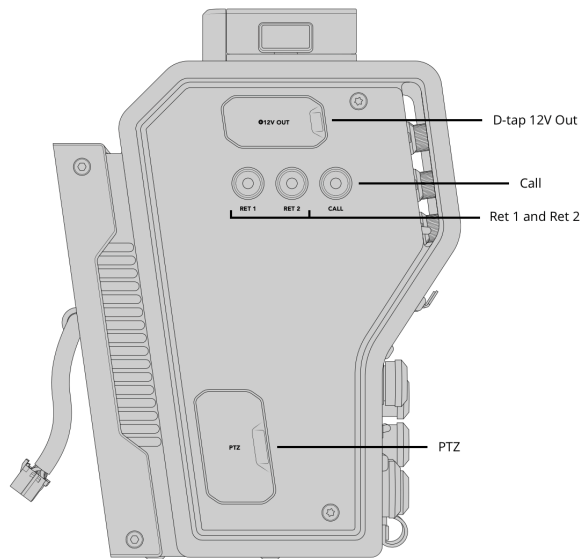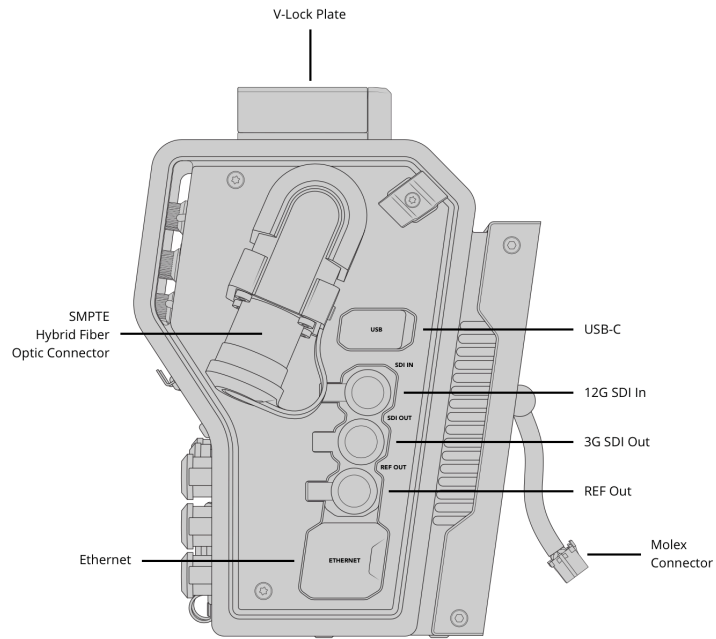

---

## Стандарты и форматы

### Форматы HD

720p/50/59,94/60  
1080p/23,98/24/25/29,97/30/50/  
59,94/60  
1080PsF/23,98/24/25/29,97/30  
1080i/50/59,94/60

### Форматы Ultra HD

2160p/23,98/24/25/29,97/30/60

### Интерфейс SDI

В соответствии со стандартами  
SMPTE 259M, SMPTE 292M, 296M,  
372M, 424M Level B, 425M

### Дискретизация звука

Телевизионный стандарт (частота  
дискретизации 48 кГц, разрядность  
24 бит, аналогово-цифровое  
преобразование)

### Цветовая субдискретизация

4:2:2

### Цветовое разрешение

10 бит

### Цветовое пространство

REC 709, REC 2020

### Скорость передачи данных

SDI-интерфейс с поддержкой HD,  
3G-SDI, 6G-SDI и 12G-SDI

---


## Программное обеспечение

### Программное обеспечение в комплекте

Camera Utility для обновления  
прошивки

---

## Операционные системы



Mac 10.14 Mojave,  
Mac 10.15 Catalina или более  
поздняя версия



Windows 8.1 и 10

---

## Физические размеры



---

## Условия эксплуатации

### Рабочая температура

от 0° до 40° C

### Температура хранения

от -20° до 45° C

### Относительная влажность

от 0% до 90% (без конденсации)

---

## Комплект поставки

### Blackmagic Camera Fiber Converter

Крепежный кронштейн для установки на камеры URSA Mini и URSA Broadcast

Три коротких кабеля 12G-SDI для подключения к URSA Mini и URSA Broadcast

SD-карта с ПО и руководством пользователя

### Гарантия

Ограниченная гарантия производителя сроком 1 год

Все содержимое веб-сайта охраняется авторским правом Blackmagic Design Pty. Ltd. 2021. Все права защищены. Все товарные знаки являются собственностью соответствующих правообладателей. Рекомендованная производителем розничная цена включает российский НДС и местные импортные пошлины, но указана без стоимости доставки. Этот веб-сайт использует файлы cookie, которые служат для показа персонализированной рекламы третьими сторонами. Чтобы отказаться от получения такой информации, необходимо изменить соответствующие настройки. [Правила соблюдения конфиденциальности](#)

Уполномоченный дилер Blackmagic Design