

Blackmagic Web Presenter 4K



US\$889

Blackmagic Web Presenter 4K представляет собой законченное решение для стриминга в HD и Ultra HD, чья аппаратная начинка профессионального уровня обеспечивает трансляцию контента в форматах вплоть до 2160p/60 на YouTube, Facebook и Twitter. Сигнал можно выводить не только по стандарту Ethernet, но и через 5G- или 4G-телефон в качестве мобильной точки доступа. Устройство оснащено разъемами USB, которые позволяют подключать компьютер и использовать любые приложения для обработки видео. Кроме того, предусмотрен выход для контроля изображения, индикаторов звука и графиков.

Разъемы

Видеовход SDI

1

Скорость передачи через SDI

1,5/3/6/12 Гбит/с

Ethernet

Порт Ethernet по стандарту 10/100/1000 BaseT для потоковой трансляции, управления с помощью приложения и обновления ПО

Видеовыход SDI


Один сквозной выход и один выход для мониторинга

Видеовыход HDMI

Выход для мониторинга

Выход WEBCAM

1 x USB-C до 2160p/60

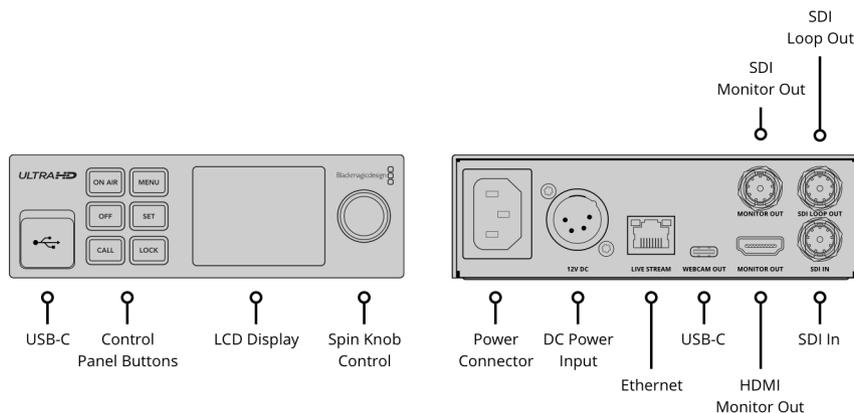

Стандарты и форматы

Форматы HD на входе

720p/50; 720p/59,94; 720p/60
1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25;
1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/50;
1080p/59,94; 1080p/60
1080PsF/23,98; 1080PsF/24; 1080PsF/
25; 1080PsF/29,97; 1080PsF/30
1080i/50; 1080i/59,94; 1080i/60

Форматы Ultra HD на входе

2160p/23,98; 2160p/24; 2160p/25;
2160p/29,97; 2160p/30; 2160p/50;
2160p/59,94; 2160p/60

Цветовое пространство на входе

Rec. 601, Rec. 709, Rec. 2020

3G-SDI

Автоматическое определение
SMPTE (level A или B) на входе SDI

Форматы мониторинга видео при выводе через SDI и HDMI

1080p/50; 1080p/59,94; 1080p/60

Форматы потокового видео

720p/25; 720p/30; 720p/50; 720p/60
1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25;
1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/50;
1080p/59,94; 1080p/60
2160p/23,98; 2160p/24; 2160p/25;
2160p/29,97; 2160p/30; 2160p/50;
2160p/59,94; 2160p/60

Стриминг

Прямой стриминг

Web Presenter 4K позволяет вести потоковую трансляцию непосредственно через порт Ethernet по протоколу RTMP

Скрытые субтитры

Web Presenter 4K поддерживает встраивание в RTMP-поток скрытых субтитров по стандартам CEA-608 и CEA-708

Управление

Панель управления

Встроенная панель управления с цветным дисплеем 2,2 дюйма для вывода видео, индикации звука и состояния

Управление устройствами

Через переднюю панель, порт USB-C или Ethernet

Программное обеспечение

Совместимые платформы и приложения

YouTube Live, Facebook Live, Twitter, Twitch, Skype, Open Broadcaster и Wowza Streaming Engine

Операционные системы



Mac 10.15 Catalina,
Mac 11.1 Big Sur или более
поздняя версия



Windows 10 (64-разрядная версия)



Chrome OS



Linux

Питание

Питание

Встроенный блок 100-240 В
переменного тока

Вход 12 В постоянного тока

4-контактный разъем XLR +12 В
переменного тока

Потребляемая мощность

25 Вт

Физические размеры



Условия эксплуатации

Рабочая температура

от 0° до 40° C

Температура хранения

от -20° до 45° C

Относительная влажность

от 0% до 90% (без конденсации)

Комплект поставки

Blackmagic Web Presenter 4K

Гарантия

Ограниченная гарантия
производителя сроком 3 года

Все содержимое веб-сайта охраняется авторским правом Blackmagic Design Pty. Ltd. 2021. Все права защищены. Все товарные знаки являются собственностью соответствующих правообладателей. Рекомендованная производителем розничная цена включает российский НДС и местные импортные пошлины, но указана без стоимости доставки. Этот веб-сайт использует файлы cookie, которые служат для показа персонализированной рекламы третьими сторонами. Чтобы отказаться от получения такой информации, необходимо изменить соответствующие настройки. [Правила соблюдения конфиденциальности](#)

Уполномоченный дилер Blackmagic Design