

Micro Converter SDI to HDMI 3G



US\$65

Эта модель предназначена для профессионального мониторинга. Микроконвертер позволяет использовать 3D LUT-таблицу на основе 17 координатных точек для цветовой калибровки любого дисплея, проектора или экрана телевизора, а также выводить ее через сквозной SDI-выход. Дополнительно предусмотрена поддержка DCI и кадровых частот кинопроизводства, включая форматы 1080p/24/47,95/48.

Разъемы

Видеовходы SDI

1 x SD, HD или 3G-SDI

Видеовыходы SDI

Один сквозной выход SDI

Выходы HDMI


Выход HDMI типа A

Скорость передачи данных

Автоматическое определение стандартов SD и HD

Обновление ПО, настройка и питание

Порт USB-C

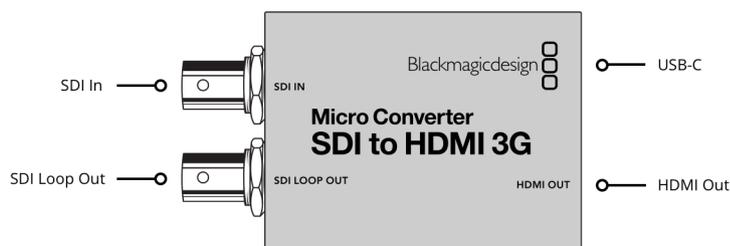

Стандарты и форматы

Стандарты SDI-видео

525i/59,94 NTSC; 625i/50 PAL

Форматы HD

720p/50; 720p/59,94; 720p/60
1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25;
1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/47,95;
1080p/48; 1080p/50;
1080p/59,94; 1080p/60
1080PsF/25; 1080PsF/29,97; 1080PsF/
30
1080i/50; 1080i/59,94; 1080i/60
2Kp/23,98 DCI; 2Kp/24 DCI; 2Kp/25
DCI;
2Kp/29,97 DCI; 2Kp/30 DCI; 2Kp/47,95
DCI;
2Kp/48 DCI; 2Kp/50 DCI; 2Kp/59,94
DCI;
2Kp/60 DCI
2KPsF/25 DCI; 2KPsF/29,97 DCI;
2KPsF/30 DCI

Интерфейс SDI

В соответствии со стандартами
SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE
296M, SMPTE 424M, SMPTE 425M

Скорость SDI-видеопотока

Видеоинтерфейс SDI позволяет
переключаться между SD и HD
(720p 1080i, 1080p и DCI)

Цветовое разрешение SDI

4:2:2

Цветовое пространство SDI

YUV

Автоматическое переключение SDI

Автоматическое определение
стандартов SD, HD и 3G-SDI (Level A
или Level B)

Стандарты HDMI-видео

525i/29,97 NTSC, 625i/25 PAL
720p/50; 720p/59,94; 720p/60
1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25;
1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/47,95;
1080p/48; 1080p/50; 1080p/59,94;
1080p/60
1080i/50; 1080i/59,94; 1080i/60

Цветовое разрешение HDMI

4:2:2 Возможна загрузка LUT-
таблицы на основе
17 координатных точек для
цветовой калибровки или
корректировки дисплея

Цветовое пространство HDMI

YUV

Программное обеспечение

Программная панель

Обновление ПО для Mac™ и
Windows™ через порт USB

Обновление внутреннего ПО

Через порт USB

Операционные системы



Mac 10.14 Mojave,
Mac 10.15 Catalina или более
поздняя версия



Windows 10

Управление настройками

С помощью программной утилиты

Питание

Потребляемая мощность

1,6 Вт

Диапазон рабочего напряжения

4,4-5,25 В постоянного тока

Условия эксплуатации

Рабочая температура

от 0° до 40° С

Температура хранения

от -20° до 60° С

Относительная влажность

от 0% до 90% (без конденсации)

Физические размеры



Комплект поставки

Micro Converter SDI to HDMI 3G

Гарантия

Ограниченная гарантия производителя сроком 3 года

Все содержимое веб-сайта охраняется авторским правом Blackmagic Design Pty. Ltd. 2021. Все права защищены. Все товарные знаки являются собственностью соответствующих правообладателей. Рекомендованная производителем розничная цена включает российский НДС и местные импортные пошлины, но указана без стоимости доставки. Этот веб-сайт использует файлы cookie, которые служат для показа персонализированной рекламы третьими сторонами. Чтобы отказаться от получения такой информации, необходимо изменить соответствующие настройки. [Правила соблюдения конфиденциальности](#)

Уполномоченный дилер Blackmagic Design