


## DeckLink SDI Micro



Миниатюрная плата M.2 с разъемами 3G-SDI для одновременного захвата и вывода во всех SD- и HD-форматах до 1080p/60. DeckLink SDI Micro также имеет синхровход Blackburst/Tri-sync, а исключительно малый размер делает ее идеальным решением для портативных систем на основе компьютера.

US\$165

### Разъемы

#### M.2

1-линейная плата PCI Express третьего поколения, совместимая с ключом типа B и M, размер 2260/2280

### Стандарты и форматы

#### Форматы SD

525i/59,94 NTSC; 625i/50 PAL

#### Форматы HD

720p/50/59,94/60  
1080p/23,98/24/25/29,97/30/50/  
59,94/60  
1080PsF/23,98/24/25/29,97/30  
1080i/50/59,94/60

#### Частота выборки

#### SDI-изображения

4:2:2, 4:4:4

#### Цветовое разрешение SDI


8 и 10 бит YUV (4:2:2) в любых форматах; 8, 10 и 12 бит RGB (4:4:4) в любых форматах до 1080p/30

#### Интерфейс SDI

В соответствии со стандартами SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, ITU-R BT.601 и ITU-R BT.656

### Доступные аксессуары

SDI Cable

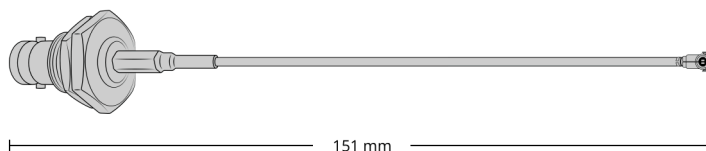

---


## Код изделия

DeckLink SDI Micro, код: BDLKMICROSDI

Кабель SDI, код: CABLE-BDLKMIR/SDI

---

## Физические размеры

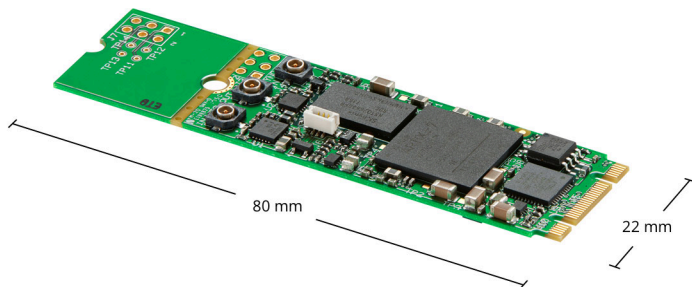

## Операционные системы



Windows 8.1 и 10 (64-разрядная версия в обоих случаях)



Linux

---

## Питание

### Потребляемая мощность

4,03 Вт (макс.)

---

## Условия эксплуатации

### Рабочая температура

от -25° до 55° С

### Температура хранения

от -40° до 75° С

### Относительная влажность

от 0% до 90% (без конденсации)

---

---

Комплект поставки

DeckLink SDI Micro

Вентилятор и радиатор в сборе

---

Гарантия

Ограниченная гарантия производителя сроком 3 года

Все содержимое веб-сайта охраняется авторским правом Blackmagic Design Pty. Ltd. 2021. Все права защищены. Все товарные знаки являются собственностью соответствующих правообладателей. Рекомендованная производителем розничная цена включает российский НДС и местные импортные пошлины, но указана без стоимости доставки. Этот веб-сайт использует файлы cookie, которые служат для показа персонализированной рекламы третьими сторонами. Чтобы отказаться от получения такой информации, необходимо изменить соответствующие настройки. [Правила соблюдения конфиденциальности](#)

Уполномоченный дилер Blackmagic Design